


項目	參數
尺寸	(W)700mm * (D)522mm * (H)1004.5mm 操作檯面高度900mm。
材質	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上體桌面、鍵盤抽屜、右側抽屜、主體採用 5 系列鋁合金氧化噴沙製作而成。 2. 其餘桌面骨架和底座採用優質冷軋鋼板。 3. 表面經過除油、酸洗、磷化、打磨、靜電噴塗處理。 4. 立柱上段採用黑色壓克力鑲嵌式設計。
配備	<ol style="list-style-type: none"> 1. 鍵盤抽屜及右側抽屜均採推拉式抽屜。 2. 顯示器採用21.5吋螢幕。(可選配十點電容式21.5吋觸控螢幕) 3. 2.4G無線麥克風座式插拔充電，具有PPT翻頁功能，MIC充電狀態遠程監控。(2.4G無線麥克風為選配) 4. 可選配RFID IC卡插拔式讀卡器或NFC讀卡器，支援IC卡刷卡開/關機。 5. 7吋觸控式操作螢幕。 6. 具有中控主機，可實現一鍵連動開啟或關閉電腦、投影機、電動布幕等設備，並輕鬆讀取老師或學生隨身攜帶的USB儲存資料，及教室電腦和筆記型電腦訊號切換等功能。方便老師的使用及管理人員的維護。
介面	<ol style="list-style-type: none"> 1. HDMI四進兩出，符合HDMI1.4和HDCP1.4標準，可音訊分離。 <ul style="list-style-type: none"> • 4路輸入 (HDMI接口X4組；VGA帶音訊輸入X1組)，2路輸出HDMI2.0連接。 • HDMI輸入 / 輸出解析度高達4Kx2K @ 30Hz。 • 支援3D格式、CEC、ODT和校準。 • 支援高達3.4Gbps數據速率的3D視訊格式和4Kx2K擴展解析度格式。 • 自適應均衡和去加重以補償長電纜損耗。 • 完全由硬體控制或可選軟體控制的HDCP操作。 • 預編程的HDCP密鑰組或外部EEPROM存儲的密鑰集。 2. 具有2組RJ45網路接口，一組於面板直通後面板網口。另一組網口TCP控制功能，可以從遠端控制。 3. 具有RS232*3與RS485*1串口埠控制，可外接第三方設備整合控制。 4. 具有2路6.3mm麥克風輸入及1路3.5mm Line-in，可於面板控制輸入音量。 5. 內建USB3.0交換器，並於面板預留2組USB3.0接入插座，直接於後面板一條USB3.0連接電腦即可。 6. 內建USB3.0轉RS232，電腦透過USB3.0控制中控、設置參數，及搭配無線麥克風控制PPT換頁，中控可檢測電腦開機狀態。 7. 電鎖控制功能 (電鎖為選配)。 8. 電腦電源、電腦開關聯動，電腦電源在中控檢測到電腦關閉後延時3秒斷電 (延時長度可自定義)。 9. 投影機 (液晶) 電源，可做開關機延時設置 (延時長度可自定義)。 10. 支持薄膜按鍵面板與全彩觸控螢幕連接控制。 11. 具有投影機RS232控制發碼，傳輸協議與代碼可自定義。 12. 電腦I/O口開關機觸發與開機偵測功能。 13. 具有紅外線IR控制功能，可設置學習紅外代碼。 14. 雙50W數位功率擴大輸出。 15. 商檢局合格電磁試驗檢驗識別號碼。

*本規格僅供參考，實際規格以實物為準，本公司保留更改規格的權利。

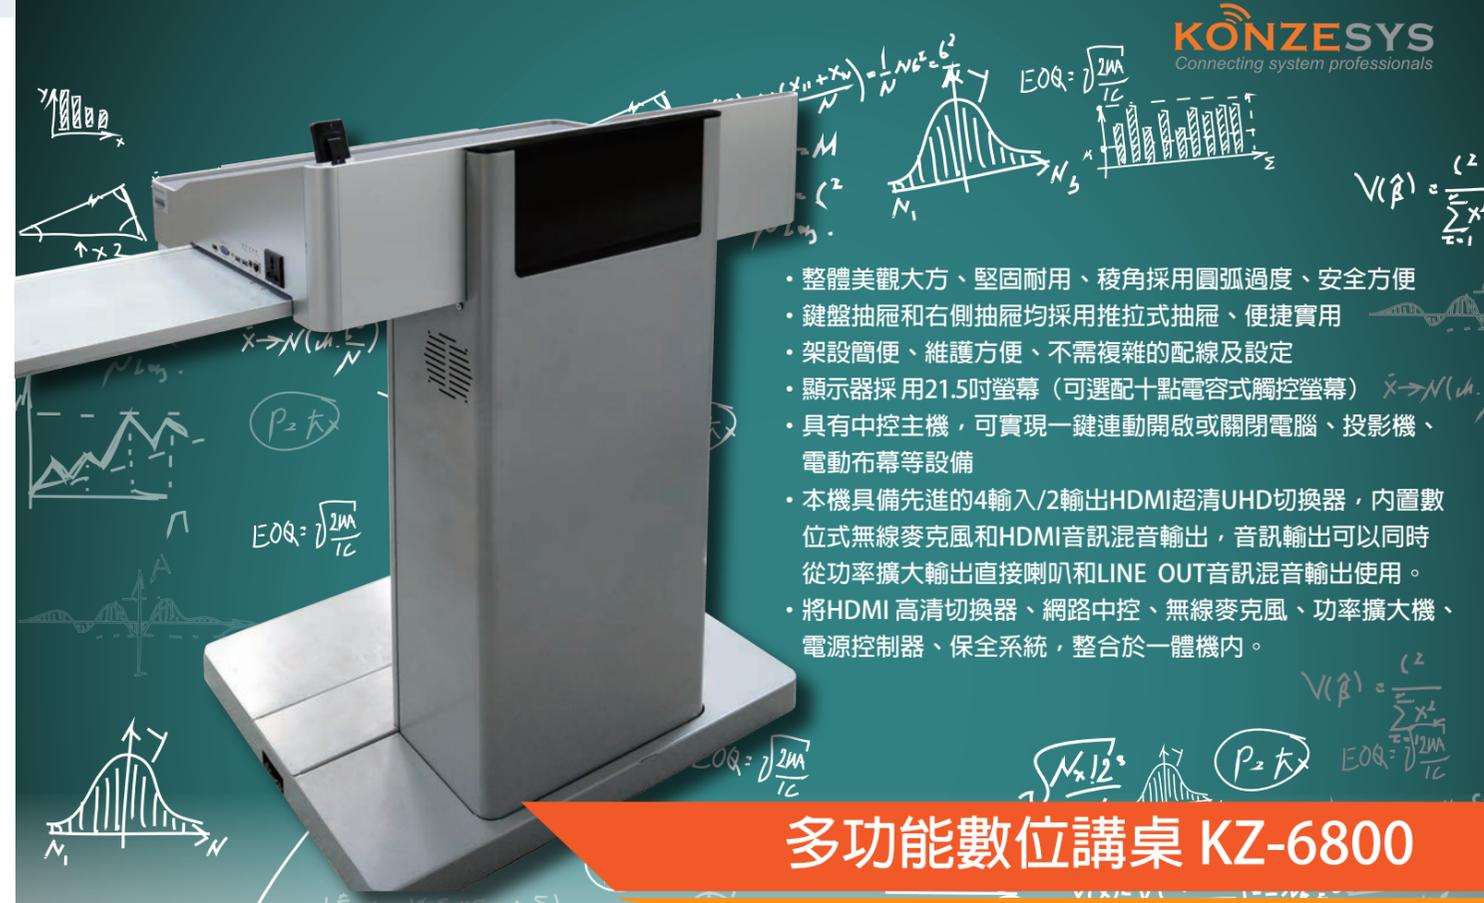

多功能數位講桌 KZ-6800

圖示按鍵、醒目好操作

21.5吋FHD全高清顯示器、可選配10點電容式觸控功能，邊框與桌面完全貼合、無間隙。



10點觸控



電容式觸控



21.5吋



Full HD
1080p

智慧插卡開系統、拔卡關系統

可與智慧卡整合一卡通，使用簡易好方便。
* 讀卡器為選配



具置卡槽



支援NFC



支援RFID





萬用電源座



RJ45網口



USB 3.0



HDMI座



VGA座



Φ6.3MIC

完整I/O接口、連接便利

兼具HDMI與VGA外接插座，便於外接訊號接入和連接網路及電源。



圖示按鍵、功能清晰好操作

主機上採用耐磨薄膜式按鍵，另搭配大型7" 液晶觸控螢幕按鍵功能可由ICB控制按鍵編輯軟體自定使用者控制圖型及文字，上課一鍵啟動教室設備電源及訊號切換於預設狀態，下課鍵按下之後，立即進行系統關機和斷電，方便又節能！



可選配自動對頻2.4G數位式無線麥克風KZ-WM240U
可與HDMI音訊混音輸出，或從內置功率擴大輸出
直接喇叭和LINE OUT音訊混音輸出使用，並同時
兼具雷射指示、簡報上下頁控制功能，讓老師於
教學時輕易操作。


多功能MIC、掌控全場

本產品具有NCC射頻電機
型式認證之檢驗證明 CCAL18LP1060T8

- 2.4G
 - Auto
 - PPT控制
 - 雷射指示
 - NCC認證
- 2.4G無線 自動對頻 PPT控制 雷射指示 NCC認證



簡易連接、輕鬆使用

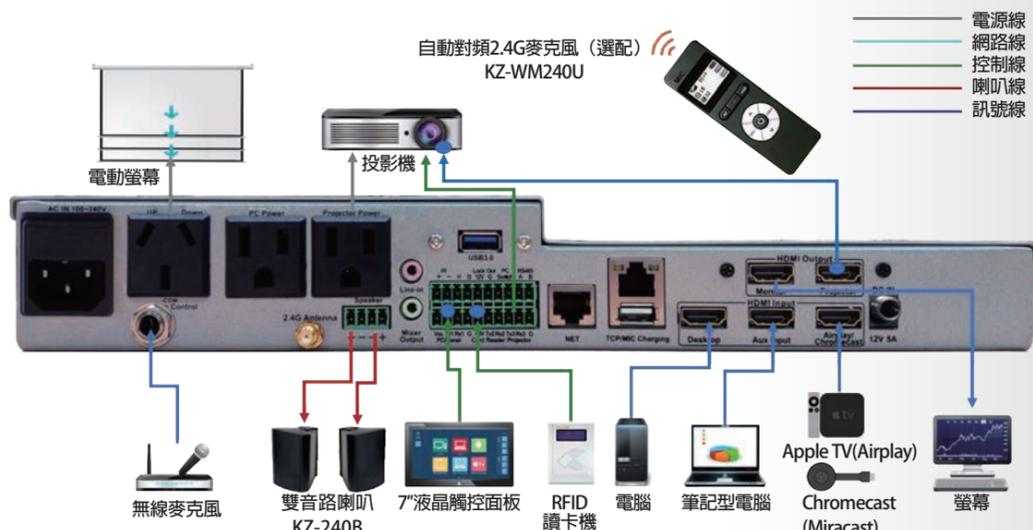


集中控制、排程管理

RMCS遠程管理控制軟體可於寒、暑假期間預約排程開機熱散濕氣，讓教室內的設備不再因為潮濕產生的凝露，於開學時開機瞬間短路而造成故障;以及正常於非使用期間定時關機，以達到節能之效用。(RMCS遠程管理控制軟體為選配軟體)



可直接切換輸出至投影機或電視牆，以單一或多重畫面顯示！

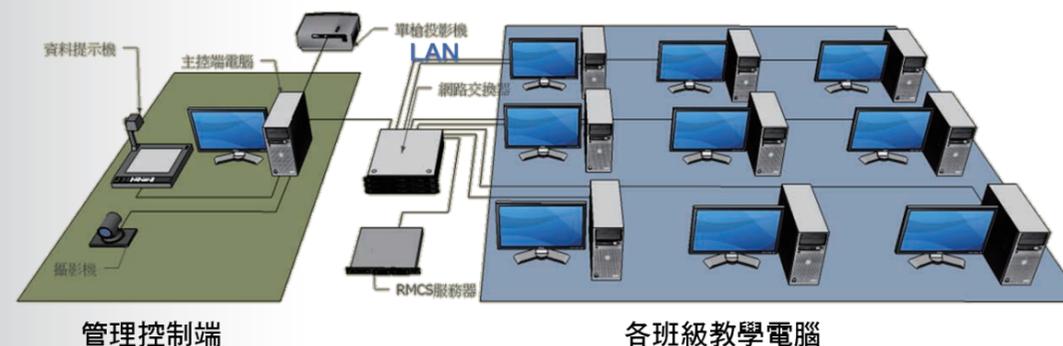

強大遠程控制、分層管理

